

Ceník a technické parametry hliníkových segmentových stožárů – Vlajky.EU s.r.o.:

Platnost ceníku od 01. 07. 2014

	KLASIC s pevnou patkou	SUPER PLUS s pevnou patkou	SUPER WINDY s pevnou patkou	BANNER se sklopnou patkou
5 m	3 890 Kč	4 605 Kč	5 250 Kč	5 775 Kč
6 m	4 090 Kč	4 800 Kč	5 400 Kč	5 960 Kč
7 m	4 390 Kč	5 090 Kč	5 680 Kč	6 080 Kč
8 m	4 690 Kč	5 345 Kč	5 960 Kč	6 310 Kč
9 m	5 230 Kč	5 870 Kč	6 615 Kč	6 940 Kč
10 m	5 540 Kč	6 330 Kč	6 880 Kč	7 390 Kč
12 m	6 150 Kč	6 820 Kč	7 440 Kč	7 950 Kč

Volitelné příslušenství za poplatek: ozdobné špičky (v ceně stožárů jsou plastová zakončení, korespondující s vybraným typem) a sklopné patky

1. Sklopná patka 6-9 m – 950 Kč/ks k ceně stožáru
2. Sklopná patka 10-12 m – 1 000 Kč/ks k ceně stožáru
3. Zlatá/stříbrná špice – 790 Kč/ks k ceně stožáru
4. Zlatá/stříbrná koule – 500 Kč/ks k ceně stožáru

3	Zlatá špice	4	Stříbrná špice
5	Zlatá koule	6	Stříbrná koule



Vlajkové stožáry jsou skladem a k dodání maximálně do týdne!

Minimální náklady na dopravu! Rychlé dodání! Kvalitní materiály! Stožáry přímo o výrobce!

Dopravné: dle ceníku TopTrans: dle vybraného typu a počtu. Naceníme obratem: martin.kubin@vlajky.eu

Montážní práce:

Nabízíme kvalitní montáž od profesionálů za rozumné ceny. Naceníme obratem!

Montáž patky	Pevná	Sklopná
Cena/ 1 stožár	2 300 Kč	2 300 Kč
Cena/ 1 km	13 Kč	13 Kč
Montáž patky = výkop zeminy a zabetonování patky pro nasazení stožáru		

Na přání můžeme zajistit též montáž stožáru a zavěšení vlajek po vytvrdnutí betonu cca za týden.

Cena montáže: 600 Kč/stožár + kilometrovné. Veškeré ceny jsou bez DPH a dopravného

Záruka:

U stožárů poskytujeme záruční lhůtu 5 let (na tělo stožáru), na ostatní komponenty mimo provazového vedení 2 roky. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka je neplatná, jestliže je způsobena mechanickým poškozením, nesprávnou montáží a používáním a také v případě úprav nebo oprav provedených nezplnomocněnými osobami. U vlajkových stožárů neručíme za statiku, upevnění a podklad.

Prohlášení o shodě: Dodavatel prohlašuje, že uvedené stožáry jsou ve shodě s normou DIN 17615. Dodavatel si vyhrazuje právo z technologických důvodů změnu uvedených parametrů bez vlivu na užité vlastnosti výrobku.

Materiál stožáru: Stop EN AW – 6005 A T6 - Ates

Tolerance výrob: DIN 17615. Povrchová úprava: anoda Al/An 20 mu třída 3

Popis jednotlivých typů stožárů:

Stožár Klasik: stožár s vnějším vedením lanka

Dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, plastová hlavice, provazové vedení, pevná patka

Stožár Super Plus: stožár s vnitřním vedením lanka a zámkem

Dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, plastový vrchlík, otočná hlavice, provazové vnitřní vedení, zámek na imbus, POE úchyty, závaží, pevná patka

Stožár Super Windy: stožár s vnitřním vedením lanka, otočným ramenem a zámkem

Dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, otočná hlavice, hliníkový vrchlík, provazové vnitřní vedení a mechanismus jeho zajištění, zámek na imbus, POE úchyty, závaží, pevná patka, otočné rameno Windtracker

Stožár Banner: stožár s otočným ramenem a sklopnou patkou v ceně

Dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, otočná hlavice s ramenem, hliníkový vrchlík, POE úchyty, závaží, pevná patka

VÍCE INFORMACÍ V PROSPEKTECH NÍŽE:

Kvalitní hliníkové segmentové stožáry různých délek složené ze 2 a více hliníkových rour

Vlajka vlaje v závislosti na proudění větru. Je připevněna na lanko pomocí karabinek, které jsou našité na vlajce



Zvedání a spouštění vlajky probíhá pomocí vnějšího lanka, které je uvázané na spodní části stožáru

Součást stožáru:

- hliníkové roury
- zakončení - koule klasik
- provazové vedení
- pevná patka (možné dokoupit ozdobné hlavice a sklopnou patku)



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


ZAKONČENÍ

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------|
| 1 | Koule klasik - plastové zakončení | | |
| 2 | Otočná hlavice | | |
| 3 | Zlatá špice | 4 | Stříbrná špice |
| 5 | Zlatá koule | 6 | Stříbrná koule |



PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Lanko s kevlarovým jádrem |
| 2 | Úchyt na lanko |



USAZENÍ

- | | |
|---|---|
| 1 | Pevná patka na zabetonování do země |
| 2 | Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu |



Výška (m)	5	6	7	8	9	10	12
Počet segmentů (ks)	2	2	2	3	3	4	4
Průměr segmentu (mm)	50/66	50/66	50/66	50/66/80	50/66/80	50/66/80/98,5	50/66/80/98,5
Váha stožáru + příslušenství (kg)	8,5	9,5	13,5	14,5	18,5	19,5	22,5
Doporučený maximální rozměr vlajky(m)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)

Kvalitní hliníkové segmentové stožáry různých délek složené ze 2 a více hliníkových rour

Vlajka vlaje v závislosti na proudění větru. Je připevněna na lanko s POE úchyty pomocí karabinek na vlajce a dolů je tažena pomocí závaží

Zvedání a spouštění vlajky probíhá pomocí lanka umístěného uvnitř stožáru, to je chráněno před krádeží pomocí imbusových šroubů

Součást stožáru:

- hliníkové roury
- zakončení
- - koule klasik
- otočná hlavice
- zámek na imbus klíč
- provazové vedení
- otočný čep
- závaží
- POE úchyty
- pevná patka
- (možné dokoupit ozdobné hlavice a sklopnou patku)



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

1	Koule klasik - plastové zakončení		
2	Otočná hlavice		
3	Zlatá špice	4	Stříbrná špice
5	Zlatá koule	6	Stříbrná koule

PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

1	Lanko s kevlarovým jádrem
2	Závaží
3	Zámek na imbus klíč
4	POE úchyty
5	Otočný čep

USAZENÍ

1	Pevná patka na zabetonování do země
2	Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu

Výška (m)	5	6	7	8	9	10	12
Počet segmentů (ks)	2	2	2	3	3	4	4
Průměr segmentu (mm)	50/66	50/66	50/66	50/66/80	50/66/80	50/66/80/98,5	50/66/80/98,5
Váha stožáru + příslušenství (kg)	10,4	11,4	15,2	16,9	17,5	20,3	25,2
Doporučený maximální rozměr vlajky(m)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)

Kvalitní hliníkové segmentové stožáry různých délek složené ze 2 a více hliníkových rour

Viditelnost vlajky není závislá na proudění větru. Vlajka je nasunuta na otočné rameno, které se otáčí podle větru a tak je vaše reklama neustále viditelná. Na boku stožáru je uchycena pomocí karabinek na POE úchyty

Zvedání a spouštění vlajky probíhá pomocí lanka umístěného uvnitř stožáru, to je chráněno před krádeží pomocí imbusových šroubů

Součást stožáru:

- hliníkové roury
- zakončení
- - koule klasik
- otočná hlavice
- otočné rameno
- zámek na imbus klíč
- provazové vedení
- otočný čep
- závaží
- POE úchyty
- (možné dokoupit ozdobné hlavice a sklopnou patku)



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1 Koule klasik - plastové zakončení | 4 Stříbrná špice |
| 2 Otočná hlavice | 5 Zlatá koule |
| 3 Zlatá špice | 6 Stříbrná koule |



PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

- | |
|-----------------------------|
| 1 Lanko s kevlarovým jádrem |
| 2 Závaží |
| 3 Otočné rameno |
| 4 Zámek na imbus klíč |
| 5 POE úchyty |
| 6 Otočný čep |



USAZENÍ

- | |
|---|
| 1 Pevná patka na zabetonování do země |
| 2 Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu |



Výška (m)	5	6	7	8	9	10	12
Počet segmentů (ks)	2	2	2	3	3	4	4
Průměr segmentu (mm)	50/66	50/66	50/66	50/66/80	50/66/80	50/66/80/98,5	50/66/80/98,5
Váha stožáru + příslušenství (kg)	11,5	12,5	15,5	17,0	21,0	22,0	26,0
Doporučený maximální rozměr vlajky(m)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)

Kvalitní hliníkové segmentové stožáry různých délek složené ze 2 a více hliníkových rour

Viditelnost vlajky není závislá na proudění větru. Vlajka je nasunuta na otočné rameno, které se otáčí podle větru a tak je vaše reklama neustále viditelná. Na boku stožáru je uchycena pomocí karabinek na POE úchyty



Zvedání a spouštění vlajky probíhá buď sklopením stožáru pomocí sklopné patky nebo pomocí zvedací plošiny


Součást stožáru:

- hliníkové roury
- zakončení
- - koule klasik
- otočná hlavice s ramenem Banner
- závaží
- POE úchyty
- sklopná patka

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

- | | | | |
|---|--|---|----------------|
| 1 | Otočná hlavice s ramenem Banner - plastové zakončení | | |
| 2 | Otočná hlavice s ramenem Banner | | |
| 3 | Zlatá špice | 4 | Stříbrná špice |
| 5 | Zlatá koule | 6 | Stříbrná koule |

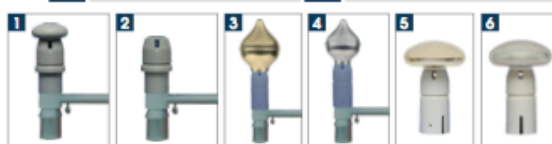

PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

- | | |
|---|------------|
| 1 | Závaží |
| 2 | POE úchyty |



USAZENÍ

- | | |
|---|---|
| 1 | Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu |
|---|---|



Výška (m)	5	6	7	8	9	10	12
Počet segmentů (ks)	2	2	2	3	3	4	4
Průměr segmentu (mm)	50/66	50/66	50/66	50/66/80	50/66/80	50/66/80/98,5	50/66/80/98,5
Váha stožáru + příslušenství (kg)	19,5	20,5	23,5	25,0	27,5	29,5	34,0
Doporučený maximální rozměr vlajky(m)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)