

Cenník a technické parametre hliníkových segmentových stožiarov – Vlajky.EU s.r.o.:

Platnosť cenníka od 01. 05. 2017

	KLASIC s pevnou pätkou	SUPER PLUS s pevnou pätkou	SUPER WINDY s pevnou pätkou	BANNER so sklopnou pätkou
5 m	€ 142,49	€ 168,68	€ 192,31	€ 211,54
6 m	€ 149,82	€ 175,82	€ 197,80	€ 218,32
7 m	€ 160,81	€ 186,45	€ 208,06	€ 222,71
8 m	€ 171,80	€ 195,80	€ 218,32	€ 231,14
9 m	€ 191,58	€ 215,02	€ 242,31	€ 254,21
10 m	€ 202,93	€ 231,87	€ 252,01	€ 270,70
12 m	€ 225,27	€ 249,82	€ 272,53	€ 291,21

Voliteľné príslušenstvo za poplatok: ozdobné špičky (v cene stožiarov sú plastové zakončenie, korešpondujúce s vybraným typom) a sklopné pätky

1. Sklopná pätká 6-9 m - € 40,50 k cene stožiaru
2. Zlatá / strieborná špica – € 29,10 k cene stožiaru
3. Zlatá / strieborná guľa - € 18,40 k cene stožiaru

3	Zlatá špica	4	Strieborná špica
5	Zlatá koule	6	Strieborná koule



Vlajkové stožiare sú na sklade a dodanie maximálne do týždňa!

Minimálne náklady na dopravu! Rýchle dodanie! Kvalitné materiály! Stožiare priamo o výrobcu!

Dopravné: podľa cenníka TopTrans: naceníme obratom: stozary@vlajky.eu

Montážní práce:

Ponúkame kvalitnú montáž od profesionálov za rozumné ceny. Naceníme obratom!

Montáž pätky	Pevná	Sklopná
Cena/ 1 stožiar	€ 93	€ 93
Cena/ 1 km	€ 0,52	€ 0,52
Montáž pätky = výkop zeminy a zabetónovanie pätky pre nasadenie stožiaru		

Na želanie môžeme zabezpečiť tiež montáž stožiaru a zavesenie vlajok po vytvrdnutí betónu cca za týždeň.

Cena montáže: € 38 / stožiar + kilometrovné. Všetky ceny sú bez DPH a dopravného

Záruka:

U stožiarov poskytujeme záručnú lehotu 5 rokov (na telo stožiaru), na ostatné komponenty mimo provazového vedenia 2 roky. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vecí spôsobené jej obvyklým užívaním. Záruka je neplatná, ak je spôsobená mechanickým poškodením, nesprávnou montážou a používaním a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných nezplnomocnenými osobami. U vlajkových stožiarov neručíme za statiku, upevnenie a podklad.

Vyhlásenie o zhode: Dodávateľ prehlasuje, že uvedené stožiare sú v zhode s normou DIN 17615. Dodávateľ si vyhradzuje právo z technologických dôvodov zmenu uvedených parametrov bez vplyvu na úžitkové vlastnosti výrobku.

Materiál stožáru: Stop EN AW – 6005 A T6 - Ates
Tolerance výrob: DIN 17615. Povrchová úprava: anoda Al/An 20 mu trieda 3

Popis jednotlivých typov stožiarov:

Stožár Klasik: stožiar s vonkajším vedením lanka

Dodávka obsahuje: hliníkové eloxované rúry, plastová hlavica, povrazové vedenie, pevná päťka

Stožár Super Plus: stožiar s vnútorným vedením lanka a zámkom

Dodávka obsahuje: hliníkové eloxované rúry, plastový vrchlík, otočná hlavica, povrazové vnútorné vedenie, zámok na imbus, POE úchytky, závažie, pevná päťka

Stožár Super Windy: stožiar s vnútorným vedením lanka, otočným ramenom a zámkom

Dodávka obsahuje: hliníkové eloxované rúry, otočná hlavica, hliníkový vrchlík, povrazové vnútorné vedenie a mechanizmus jeho zabezpečenie, zámok na imbus, POE úchytky, závažie, pevná päťka, otočné rameno Windtracker

Stožár Banner: stožiar s otočným ramenom a sklopnou pätkou v cene

Dodávka obsahuje: hliníkové eloxované rúry, otočná hlavica s ramenom, hliníkový vrchlík, POE úchytky, závažie, pevná päťka

VIAC INFORMÁCIÍ V PROSPEKTE NIŽŠIE:

Kvalitní hliníkové segmentové stožáry různých délek složené ze 2 a více hliníkových rour

Vlajka vlaje v závislosti na proudění větru. Je připevněna na lanko pomocí karabinek, které jsou našité na vlajce



Zvedání a spouštění vlajky probíhá pomocí vnějšího lanka, které je uvázané na spodní části stožáru

Součást stožáru:

- hliníkové roury
- zakončení
- - koule klasik
- provazové vedení
- pevná patka (možné dokoupit ozdobné hlavice a sklopnou patku)



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------|
| 1 | Koule klasik - plastové zakončení | | |
| 2 | Otočná hlavice | | |
| 3 | Zlatá špice | 4 | Stříbrná špice |
| 5 | Zlatá koule | 6 | Stříbrná koule |



PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Lanko s kevlarovým jádrem |
| 2 | Úchyt na lanko |



USAZENÍ

- | | |
|---|---|
| 1 | Pevná patka na zabetonování do země |
| 2 | Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu |



Výška (m)	5	6	7	8	9	10	12
Počet segmentů (ks)	2	2	2	3	3	4	4
Průměr segmentu (mm)	50/66	50/66	50/66	50/66/80	50/66/80	50/66/80/98,5	50/66/80/98,5
Váha stožáru + příslušenství (kg)	8,5	9,5	13,5	14,5	18,5	19,5	22,5
Doporučený maximální rozměr vlajky(m)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m²)

Kvalitní hliníkové segmentové stožáry různých délek složené ze 2 a více hliníkových rour

Vlajka vlaje v závislosti na proudění větru. Je připevněna na lanko s POE úchyty pomocí karabinek na vlajce a dolů je tažena pomocí závaží

Zvedání a spouštění vlajky probíhá pomocí lanka umístěného uvnitř stožáru, to je chráněno před krádeží pomocí imbusových šroubů

Součást stožáru:

- hliníkové roury
- zakončení
- - koule klasik
- otočná hlavice
- zámek na imbus klíč
- provazové vedení
- otočný čep
- závaží
- POE úchyty
- pevná patka
- (možné dokoupit ozdobné hlavice a sklopnou patku)



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

1	Koule klasik - plastové zakončení				
2	Otočná hlavice				
3	Zlatá špice	4	Stříbrná špice		
5	Zlatá koule	6	Stříbrná koule		



PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

1	Lanko s kevlarovým jádrem				
2	Závaží				
3	Zámek na imbus klíč				
4	POE úchyty				
5	Otočný čep				



USAZENÍ

1	Pevná patka na zabetonování do země				
2	Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu				



Výška (m)	5	6	7	8	9	10	12
Počet segmentů (ks)	2	2	2	3	3	4	4
Průměr segmentu (mm)	50/66	50/66	50/66	50/66/80	50/66/80	50/66/80/98,5	50/66/80/98,5
Váha stožáru + příslušenství (kg)	10,4	11,4	15,2	16,9	17,5	20,3	25,2
Doporučený maximální rozměr vlajky(m)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)

Kvalitní hliníkové segmentové stožáry různých délek složené ze 2 a více hliníkových rour

Viditelnost vlajky není závislá na proudění větru. Vlajka je nasunuta na otočné rameno, které se otáčí podle větru a tak je vaše reklama neustále viditelná. Na boku stožáru je uchycena pomocí karabinek na POE úchyty

Zvedání a spouštění vlajky probíhá pomocí lanka umístěného uvnitř stožáru, to je chráněno před krádeží pomocí imbusových šroubů

Součást stožáru:

- hliníkové roury
- zakončení
- - koule klasik
- otočná hlavice
- otočné rameno
- zámek na imbus klíč
- provazové vedení
- otočný čep
- závaží
- POE úchyty
- (možné dokoupit ozdobné hlavice a sklopnou patku)



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------|
| 1 | Koule klasik - plastové zakončení | | |
| 2 | Otočná hlavice | | |
| 3 | Zlatá špice | 4 | Stříbrná špice |
| 5 | Zlatá koule | 6 | Stříbrná koule |



PŘÍPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Lanko s kevlarovým jádrem |
| 2 | Závaží |
| 3 | Otočné rameno |
| 4 | Zámek na imbus klíč |
| 5 | POE úchyty |
| 6 | Otočný čep |



USAZENÍ

- | | |
|---|---|
| 1 | Pevná patka na zabetonování do země |
| 2 | Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu |



Výška (m)	5	6	7	8	9	10	12
Počet segmentů (ks)	2	2	2	3	3	4	4
Průměr segmentu (mm)	50/66	50/66	50/66	50/66/80	50/66/80	50/66/80/98,5	50/66/80/98,5
Váha stožáru + příslušenství (kg)	11,5	12,5	15,5	17,0	21,0	22,0	26,0
Doporučený maximální rozměr vlajky(m)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m²)

Kvalitní hliníkové segmentové stožáry různých délek složené ze 2 a více hliníkových rour

Viditelnost vlajky není závislá na proudění větru. Vlajka je nasunuta na otočné rameno, které se otáčí podle větru a tak je vaše reklama neustále viditelná. Na boku stožáru je uchycena pomocí karabinek na POE úchyty



Zvedání a spouštění vlajky probíhá buď sklopením stožáru pomocí sklopné patky nebo pomocí zvedací plošiny


Součást stožáru:

- hliníkové roury
- zakončení
- - koule klasik
- otočná hlavice s ramenem Banner
- závaží
- POE úchyty
- sklopná patka

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

- | | | | |
|---|--|---|----------------|
| 1 | Otočná hlavice s ramenem Banner - plastové zakončení | | |
| 2 | Otočná hlavice s ramenem Banner | | |
| 3 | Zlatá špice | 4 | Stříbrná špice |
| 5 | Zlatá koule | 6 | Stříbrná koule |

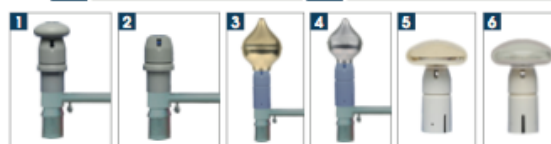

PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

- | | |
|---|------------|
| 1 | Závaží |
| 2 | POE úchyty |



USAZENÍ

- | | |
|---|---|
| 1 | Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu |
|---|---|



Výška (m)	5	6	7	8	9	10	12
Počet segmentů (ks)	2	2	2	3	3	4	4
Průměr segmentu (mm)	50/66	50/66	50/66	50/66/80	50/66/80	50/66/80/98,5	50/66/80/98,5
Váha stožáru + příslušenství (kg)	19,5	20,5	23,5	25,0	27,5	29,5	34,0
Doporučený maximální rozměr vlajky(m)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)