

Ceník a technické parametry hliníkových segmentových stožárů – Vlajky.EU s.r.o.:

Platnost ceníku od 01. 04. 2019


	KLASIC s pevnou patkou	SUPER PLUS s pevnou patkou	SUPER WINDY s pevnou patkou	BANNER se sklopnou patkou
5 m	3 690 Kč	4 500 Kč	5 250 Kč	5 590 Kč
6 m	3 990 Kč	4 700 Kč	5 580 Kč	5 950 Kč
7 m	4 380 Kč	5 090 Kč	5 800 Kč	6 280 Kč
8 m	4 780 Kč	5 430 Kč	6 100 Kč	6 750 Kč
9 m	5 470 Kč	6 150 Kč	6 880 Kč	7 430 Kč
10 m	6 330 Kč	7 030 Kč	7 630 Kč	8 220 Kč
12 m + sklopná patka	8 110 Kč	8 970 Kč	9 780 Kč	9 040 Kč

***Stožáry umíme dodat i ve výšce 4 m. V této výšce jsou skladem stožáry Super Plus (4 200 Kč/kus bez DPH), ostatní typy na objednání.**

Volitelné příslušenství za poplatek: ozdobné špičky (v ceně stožárů jsou plastová zakončení, korespondující s vybraným typem) a sklopné patky

1. Sklopná patka – 1490 Kč/ks k ceně stožáru
2. Zlatá/stříbrná špice – 790 Kč/ks k ceně stožáru
3. Zlatá/stříbrná koule – 500 Kč/ks k ceně stožáru
4. LED hlavice – osvětlení stožáru – 1 790 Kč/ks k ceně stožáru

3	Zlatá špice	4	Stříbrná špice
5	Zlatá koule	6	Stříbrná koule



Vlajkové stožáry jsou skladem a k dodání maximálně do týdne!

Minimální náklady na dopravu! Rychlé dodání! Kvalitní materiály! Stožáry přímo o výrobce!

Dopravné: dle ceníku TopTrans: dle vybraného typu a počtu. Naceníme obratem: stozary@vlajky.eu

Montážní práce:

Nabízíme kvalitní montáž od profesionálů za rozumné ceny. Naceníme obratem!

Montáž patky	Pevná	Sklopná
Cena/ 1 stožár	2 500 Kč	2 500 Kč
Cena/ 1 km	14 Kč	14 Kč
Montáž patky = výkop zeminy a zabetonování patky pro nasazení stožáru		

Na přání můžeme zajistit též montáž stožáru a zavěšení vlajek po vytvrdnutí betonu cca za týden.

Cena montáže: 1000 Kč/stožár + kilometrovné. Veškeré ceny jsou bez DPH a dopravného

Záruka:

U stožárů poskytujeme záruční lhůtu 5 let (na tělo stožáru), na ostatní komponenty mimo provazového vedení 2 roky. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka je neplatná, jestliže je způsobena mechanickým poškozením, nesprávnou montáží a používáním a také v případě úprav nebo oprav provedených nezplnomocněnými osobami. U vlajkových stožárů neručíme za statiku, upevnění a podklad.

Prohlášení o shodě: Dodavatel prohlašuje, že uvedené stožáry jsou ve shodě s normou DIN 17615. Dodavatel si vyhrazuje právo z technologických důvodů změnu uvedených parametrů bez vlivu na užitné vlastnosti výrobku.

Materiál stožáru: Stop EN AW – 6005 A T6 - Ates
Tolerance výrob: DIN 17615. Povrchová úprava: anoda Al/An 20 mu třída 3

Popis jednotlivých typů stožárů:

Stožár Klasik: stožár s vnějším vedením lanka

Dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, plastová hlavice, provazové vedení, pevná patka

Stožár Super Plus: stožár s vnitřním vedením lanka a zámkem

Dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, plastový vrchlík, otočná hlavice, provazové vnitřní vedení, zámek na imbus, POE úchyty, závaží, pevná patka

Stožár Super Windy: stožár s vnitřním vedením lanka, otočným ramenem a zámkem

Dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, otočná hlavice, hliníkový vrchlík, provazové vnitřní vedení a mechanismus jeho zajištění, zámek na imbus, POE úchyty, závaží, pevná patka, otočné rameno Windtracker

Stožár Banner: stožár s otočným ramenem a sklopnou patkou v ceně

Dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, otočná hlavice s ramenem, hliníkový vrchlík, POE úchyty, závaží, pevná patka

VÍCE INFORMACÍ V PROSPEKTECH NÍŽE:

Kvalitní hliníkové segmentové stožáry různých délek složené ze 2 a více hliníkových rour

Vlajka vlaje v závislosti na proudění větru. Je připevněna na lanko pomocí karabinek, které jsou našité na vlajce

Zvedání a spouštění vlajky probíhá pomocí vnějšího lanka, které je uvázané na spodní části stožáru

Součást stožáru:

- hliníkové roury
- zакončení - koule klasik
- provazové vedení
- pevná patka (možno dokoupit ozdobné hlavice a sklopnou patku)



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------|
| 1 | Koule klasik - plastové zakončení | | |
| 2 | Otočná hlavice | | |
| 3 | Zlatá špice | 4 | Stříbrná špice |
| 5 | Zlatá koule | 6 | Stříbrná koule |



OSVĚTLENÍ STOŽÁRU

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | LED solární hlavice |
|---|---------------------|



PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Lanko s kevlarovým jádrem |
| 2 | Úchyt na lanko |



USAZENÍ

- | | |
|---|---|
| 1 | Pevná patka na zabetonování do země |
| 2 | Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu |



Výška [m]	5	6	7	8	9	10	12
Počet segmentů [ks]	2	2	2	3	3	4	4
Průměr segmentu [mm]	50/66	50/66	50/66	50/66/80	50/66/80	50/66/80/98,5	50/66/80/98,5
Váha stožáru + příslušenství (kg)	8,5	9,5	13,5	14,5	18,5	19,5	22,5
Doporučený maximální rozměr vlajky [m]	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m²)

Kvalitní hliníkové segmentové stožáry různých délek složené ze 2 a více hliníkových rour

Vlajka vlaje v závislosti na proudění větru. Je připevněna na lanko s POE úchyty pomocí karabinek na vlajce a dolů je tažena pomocí závaží

Zvedání a spouštění vlajky probíhá pomocí lanka umístěného uvnitř stožáru, to je chráněno před krádeží pomocí imbusových šroubů

Součást stožáru:

- hliníkové roury
- zakončení
- - koule klasik
- otočná hlavice
- zámek na imbus klíč
- provazové vedení
- otočný čep
- závaží
- POE úchyty
- pevná patka
- (možno dokoupit ozdobné hlavice a sklopnou patku)



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ


1	Koule klasik - plastové zakončení		
2	Otočná hlavice		
3	Zlatá špice	4	Stříbrná špice
5	Zlatá koule	6	Stříbrná koule

1	2	3	4	5	6
					



OSVĚTLENÍ STOŽÁRU

1	LED solární hlavice	
---	---------------------	--



PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

1	Lanko s kevlarovým jádrem	
2	Závaží	
3	Zámek na imbus klíč	
4	POE úchyty	
5	Otočný čep	



USAZENÍ

1	Pevná patka na zabetonování do země	
2	Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu	



Výška [m]	5	6	7	8	9	10	12
Počet segmentů [ks]	2	2	2	3	3	4	4
Průměr segmentu [mm]	50/66	50/66	50/66	50/66/80	50/66/80	50/66/80/98,5	50/66/80/98,5
Váha stožáru + příslušenství (kg)	10,4	11,4	15,2	16,9	17,5	20,3	25,2
Doporučený maximální rozměr vlajky [m]	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m²)

Kvalitní hliníkové segmentové stožáry různých délek složené ze 2 a více hliníkových rour

Viditelnost vlajky není závislá na proudění větru. Vlajka je nasunuta na otočné rameno, které se otáčí podle větru. Vaše reklama je tak neustále viditelná. Na boku stožáru je uchycena pomocí karabinek na POE úchyty

Zvedání a spouštění vlajky probíhá pomocí lanka umístěného uvnitř stožáru, to je chráněno před krádeží pomocí imbusových šroubů

Součást stožáru:

- hliníkové roury ●
- zakočení ●
- koule klasik
- otočná hlavice ●
- otočné rameno ●
- zámek na imbus klíč ●
- provazové vedení ●
- otočný čep ●
- závaží ●
- POE úchyty ●
- (možno dokoupit ozdobné hlavice a sklopnou patku)



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

1	Koule klasik - plastové zakončení	4	Stříbrná špice
2	Otočná hlavice	5	Zlatá koule
3	Zlatá špice	6	Stříbrná koule



OSVĚTLENÍ STOŽÁRU

- 1 LED solární hlavice



PŘÍPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

- 1 Lanko s kevlarovým jádrem
- 2 Závaží
- 3 Otočné rameno
- 4 Zámek na imbus klíč
- 5 POE úchyty
- 6 Otočný čep



USAZENÍ

- 1 Pevná patka na zabetonování do země
- 2 Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu



Výška [m]	5	6	7	8	9	10	12
Počet segmentů [ks]	2	2	2	3	3	4	4
Průměr segmentu [mm]	50/66	50/66	50/66	50/66/80	50/66/80	50/66/80/98,5	50/66/80/98,5
Váha stožáru + příslušenství (kg)	11,5	12,5	15,5	17,0	21,0	22,0	26,0
Doporučený maximální rozměr vlajky [m]	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m²)

Kvalitní hliníkové segmentové stožáry různých délek složené ze 2 a více hliníkových rour

Viditelnost vlajky není závislá na proudění větru. Vlajka je nasunuta na otočné rameno, které se otáčí podle větru. Vaše reklama je tak neustále viditelná. Na boku stožáru je uchycena pomocí karabinek na POE úchyty

Zvedání a spuštění vlajky probíhá buď sklopením stožáru pomocí sklopné patky nebo pomocí zvedací plošiny

Součást stožáru:


- hliníkové roury
- zakončení
- koule klasik
- otočná hlavice
- s ramenem Banner
- závaží
- POE úchyty
- sklopná patka



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

- | | | | |
|---|--|---|----------------|
| 1 | Otočná hlavice s ramenem Banner - plastové zakončení | | |
| 2 | Otočná hlavice s ramenem Banner | | |
| 3 | Zlatá špice | 4 | Stříbrná špice |
| 5 | Zlatá koule | 6 | Stříbrná koule |

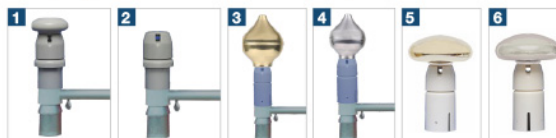

OSVĚTLENÍ STOŽÁRU

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | LED solární hlavice |
|---|---------------------|



PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

- | | |
|---|------------|
| 1 | Závaží |
| 2 | POE úchyty |



USAZENÍ

- | | |
|---|---|
| 1 | Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu |
|---|---|



Výška [m]	5	6	7	8	9	10	12
Počet segmentů [ks]	2	2	2	3	3	4	4
Průměr segmentu [mm]	50/66	50/66	50/66	50/66/80	50/66/80	50/66/80/98,5	50/66/80/98,5
Váha stožáru + příslušenství (kg)	19,5	20,5	23,5	25,0	27,5	29,5	34,0
Doporučený maximální rozměr vlajky[m]	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m²)