

Ceník a technické parametry hliníkových segmentových stožárů PREMIUM – Vlajky.EU s.r.o.:

Platnost ceníku od 1. 10. 2022

	KLASIK s pevnou patkou	SUPER PLUS s pevnou patkou	SUPER WINDY s pevnou patkou	BANNER se sklopnou patkou
6 m	8 900 Kč	10 000 Kč	10 500 Kč	11 000 Kč
7 m	9 900 Kč	10 900 Kč	12 500 Kč	11 500 Kč
8 m	11 500 Kč	12 500 Kč	13 500 Kč	13 000 Kč
9 m	12 500 Kč	13 500 Kč	14 500 Kč	13 900 Kč
10 m	16 000 Kč	16 500 Kč	17 500 Kč	17 900 Kč
12 m + sklopná patka	19 000 Kč	19 500 Kč	20 500 Kč	19 500 Kč

Volitelné příslušenství za poplatek: ozdobné špičky (v ceně stožárů jsou plastová zakončení, korespondující s vybraným typem) a sklopné patky

1. Sklopná patka – 1890 Kč/ks k ceně stožáru
2. Zlatá/stříbrná špice – 790 Kč/ks k ceně stožáru
3. Zlatá/stříbrná koule – 500 Kč/ks k ceně stožáru
4. LED hlavice – osvětlení stožáru – 1 990 Kč/ks k ceně stožáru

3	Zlatá špice	4	Stříbrná špice
5	Zlatá koule	6	Stříbrná koule



Vlajkové stožáry jsou externě skladem a k dodání už do týdne!

Nízké náklady na dopravu! Rychlé dodání! Kvalitní materiály! Stožáry přímo o výrobce!

Dopravné: dle ceníku TopTrans: dle vybraného typu a počtu. Naceníme obratem: stozary@vlajky.eu

Montážní práce:

Nabízíme kvalitní montáž od profesionálů za rozumné ceny. Naceníme obratem!

Montáž patky	Pevná	Sklopná
Cena/ 1 stožár	5 500 Kč	5 500 Kč
Cena/ 1 km	18 Kč	18 Kč
Montáž patky = výkop zeminy a zabetonování patky pro nasazení stožáru		

Na přání můžeme zajistit též montáž stožáru a zavěšení vlajek po vytvrdnutí betonu cca za týden.

Cena montáže: 1000 Kč/stožár + kilometrovné. Veškeré ceny jsou bez DPH a dopravného

Záruka:

U stožárů poskytujeme záruční lhůtu **10 let (na tělo stožáru)**, na ostatní komponenty mimo provazového vedení 2 roky. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka je neplatná, jestliže je způsobena mechanickým poškozením, nesprávnou montáží a používáním a také v případě úprav nebo oprav provedených nezplnomocněnými osobami. U vlajkových stožárů neručíme za statiku, upevnění a podklad.

Prohlášení o shodě: Dodavatel prohlašuje, že uvedené stožáry jsou ve shodě s normou DIN 17615. Dodavatel si vyhrazuje právo z technologických důvodů změnu uvedených parametrů bez vlivu na užitné vlastnosti výrobku.

Materiál stožáru: Stop EN AW – 6005 A T6 - Ates

Tolerance výrob: DIN 17615. Povrchová úprava: anoda Al/An 20 mu třída 3

Popis jednotlivých typů stožárů:

Stožár Klasik: stožár s vnějším vedením lanka

Dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, plastová hlavice, provazové vedení, pevná patka

Stožár Super Plus: stožár s vnitřním vedením lanka a zámkem

Dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, plastový vrchlík, otočná hlavice, provazové vnitřní vedení, zámek na imbus, POE úchyty, závaží, pevná patka

Stožár Super Windy: stožár s vnitřním vedením lanka, otočným ramenem a zámkem

Dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, otočná hlavice, hliníkový vrchlík, provazové vnitřní vedení a mechanismus jeho zajištění, zámek na imbus, POE úchyty, závaží, pevná patka, otočné rameno Windtracker

Stožár Banner: stožár s otočným ramenem a sklopnou patkou v ceně

Dodávka obsahuje: hliníkové eloxované roury, otočná hlavice s ramenem, hliníkový vrchlík, POE úchyty, závaží, pevná patka

VÍCE INFORMACÍ V PROSPEKTECH NÍŽE:

Prémiové hliníkové segmentové stožáry různých délek složené ze 2 a více hliníkových rour

Viditelnost vlajky není závislá na proudění větru. Vlajka je nasunuta na otočné rameno, které se otáčí podle větru. Vaše reklama je tak neustále viditelná. Na boku stožáru je uchycena pomocí karabinek na POE úchyty

Základní povrchová úprava je formou eloxování

Zvedání a spuštění vlajky probíhá buď sklopením stožáru pomocí sklopné patky nebo pomocí zvedací plošiny

Součást stožáru:


- hliníkové roury ●
- zакončení ●
- koule klasik
- otočná hlavice ●
- s ramenem Banner
- závaží ●
- POE úchyty ●
- sklopná patka ●



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

- | | | | |
|----------|--|----------|----------------|
| 1 | Otočná hlavice s ramenem Banner - plastové zakončení | | |
| 2 | Otočná hlavice s ramenem Banner | | |
| 3 | Zlatá špice | 4 | Stříbrná špice |
| 5 | Zlatá koule | 6 | Stříbrná koule |

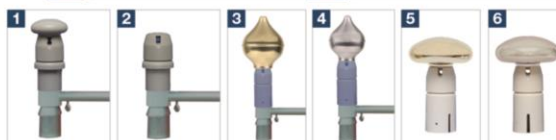

OSVĚTLENÍ STOŽÁRU

- | | |
|----------|---------------------|
| 1 | LED solární hlavice |
|----------|---------------------|



PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

- | | |
|----------|------------|
| 1 | Závaží |
| 2 | POE úchyty |



BAREVNOST

- | | |
|----------|---------------------|
| 1 | Základní - Elox |
| 2 | RAL 7016 - Antracit |
| 3 | RAL 9005 - Černá |
| 4 | RAL 9010 - Bílá |



USAZENÍ

- | | |
|----------|---|
| 1 | Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu |
|----------|---|



Výška [m]	6	7	8	9	10	11	12
Počet segmentů [ks]	2	2	2	2	3	3	3
Průměr segmentu [mm]	67,5/82,5	67,5/82,5	67,5/82,5	67,5/82,5	67,5/82,5/98,5	67,5/82,5/98,5	67,5/82,5/98,5
Šířka stěny segmentu [mm]	3/3,5	3/3,5	3/3,5	3/3,5	3/3,5/4	3/3,5/4	3/3,5/4
Váha stožáru bez příslušenství [kg]	13	15,6	18,2	21,5	25,7	29,5	31,4
Doporučený maximální rozměr vlajky [m]	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)

STOŽÁR SUPER WINDY

HLINÍKOVÝ SEGMENTOVÝ

VLAJKY.EU

Prémiové hliníkové segmentové stožáry různých délek složené ze 2 a více hliníkových rour

Viditelnost vlajky není závislá na proudění větru. Vlajka je nasunuta na otočné rameno, které se otáčí podle větru. Vaše reklama je tak neustále viditelná. Na boku stožáru je uchycena pomocí karabinek na POE úchyty

Zvedání a spuštění vlajky probíhá pomocí lanka umístěného uvnitř stožáru, to je chráněno před krádeží pomocí imbusových šroubů

Základní povrchová úprava je formou eloxování

Součást stožáru:

- hliníkové roury ●
- zakočení ●
- koule klasik ●
- otočná hlavice ●
- otočné rameno ●
- zámek na imbus klíč ●
- provazové vedení ●
- otočný čep ●
- závaží ●
- POE úchyty ●
- (možno dokoupit ozdobné hlavice a sklopnou patku)



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKOČENÍ

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------|
| 1 | Koule klasik - plastové zakončení | | |
| 2 | Otočná hlavice | | |
| 3 | Zlatá špice | 4 | Stříbrná špice |
| 5 | Zlatá koule | 6 | Stříbrná koule |



OSVĚTLENÍ STOŽÁRU

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | LED solární hlavice |
|---|---------------------|




PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Lanko s kevlarovým jádrem |
| 2 | Závaží |
| 3 | Otočné rameno |
| 4 | Zámek na imbus klíč |
| 5 | POE úchyty |
| 6 | Otočný čep |



BAREVNOST

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Základní - Elox |
| 2 | RAL 7016 - Antracit |
| 3 | RAL 9005 - Černá |
| 4 | RAL 9010 - Bílá |



USAZENÍ

- | | |
|---|---|
| 1 | Pevná patka na zabetonování do země |
| 2 | Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu |



Výška [m]	6	7	8	9	10	11	12
Počet segmentů [ks]	2	2	2	2	3	3	3
Průměr segmentu [mm]	67,5/82,5	67,5/82,5	67,5/82,5	67,5/82,5	67,5/82,5/98,5	67,5/82,5/98,5	67,5/82,5/98,5
Šířka stěny segmentu [mm]	3/3,5	3/3,5	3/3,5	3/3,5	3/3,5/4	3/3,5/4	3/3,5/4
Váha stožáru bez příslušenství [kg]	13	15,6	18,2	21,5	25,7	29,5	31,4
Doporučený maximální rozměr vlajky [m]	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)

STOŽÁR SUPER PLUS

HLINÍKOVÝ SEGMENTOVÝ

VLAJKY.EU

Prémiové hliníkové segmentové stožáry různých délek složené ze 2 a více hliníkových rour

Vlajka vlaje v závislosti na proudění větru. Je připevněna na lanko s POE úchyty pomocí karabinek na vlajce a dolů je tažena pomocí závaží

Zvedání a spouštění vlajky probíhá pomocí lanka umístěného uvnitř stožáru, to je chráněno před krádeží pomocí imbusových šroubů

Základní povrchová úprava je formou eloxování

Součást stožáru:

- hliníkové roury ●
- zакončení ●
- koule klasik ●
- otočná hlavice ●
- zámek na imbus klíč ●
- provazové vedení ●
- otočný čep ●
- závaží ●
- POE úchyty ●
- pevná patka ●
- (možno dokoupit ozdobné hlavice a sklopnou patku)



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1 Koule klasik - plastové zakončení | 4 Stříbrná špice |
| 2 Otočná hlavice | 6 Stříbrná koule |
| 3 Zlatá špice | |
| 5 Zlatá koule | |



OSVĚTLENÍ STOŽÁRU

- 1 LED solární hlavice



PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

- 1 Lanko s kevlarovým jádrem
2 Závaží
3 Zámek na imbus klíč
4 POE úchyty
5 Otočný čep



BAREVNOST

- 1 Základní - Elox
2 RAL 7016 - Antracit
3 RAL 9005 - Černá
4 RAL 9010 - Bílá



USAZENÍ

- 1 Pevná patka na zabetonování do země
2 Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu



Výška [m]	6	7	8	9	10	11	12
Počet segmentů [ks]	2	2	2	2	3	3	3
Průměr segmentu [mm]	67,5/82,5	67,5/82,5	67,5/82,5	67,5/82,5	67,5/82,5/98,5	67,5/82,5/98,5	67,5/82,5/98,5
Šířka stěny segmentu [mm]	3/3,5	3/3,5	3/3,5	3/3,5	3/3,5/4	3/3,5/4	3/3,5/4
Váha stožáru bez příslušenství [kg]	13	15,6	18,2	21,5	25,7	29,5	31,4
Doporučený maximální rozměr vlajky [m]	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)

Prémiové hliníkové segmentové stožáry různých délek složené ze 2 a více hliníkových rour

Vlajka vlaje v závislosti na proudění větru. Je připevněna na lanko pomocí karabinek, které jsou našité na vlajce

Zvedání a spouštění vlajky probíhá pomocí vnějšího lanka, které je uvázané na spodní části stožáru

Základní povrchová úprava je formou eloxování

Součást stožáru:

- hliníkové roury ●
- zакončení ●
- koule klasik
- provazové vedení ●
- pevná patka (možno ●
- dokoupit ozdobné hlavice a sklopnou patku)



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

1	Koule klasik - plastové zakončení		
2	Otočná hlavice		
3	Zlatá špice	4	Stříbrná špice
5	Zlatá koule	6	Stříbrná koule

OSVĚTLENÍ STOŽÁRU

1	LED solární hlavice
---	---------------------

PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

1	Lanko s kevlarovým jádrem
2	Úchyt na lanko

BAREVNOST

1	Základní - Elox
2	RAL 7016 - Antracit
3	RAL 9005 - Černá
4	RAL 9010 - Bílá

USAZENÍ

1	Pevná patka na zabetonování do země
2	Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu

Výška [m]	6	7	8	9	10	11	12
Počet segmentů [ks]	2	2	2	2	3	3	3
Průměr segmentu [mm]	67,5/82,5	67,5/82,5	67,5/82,5	67,5/82,5	67,5/82,5/98,5	67,5/82,5/98,5	67,5/82,5/98,5
Šířka stěny segmentu [mm]	3/3,5	3/3,5	3/3,5	3/3,5	3/3,5/4	3/3,5/4	3/3,5/4
Váha stožáru bez příslušenství [kg]	13	15,6	18,2	21,5	25,7	29,5	31,4
Doporučený maximální rozměr vlajky [m]	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)