

Ceník a technické parametry sklolaminátových stožárů – Vlajky.EU s.r.o.:

Platnost ceníku od 01. 05. 2017

	KLASIC	SUPER PLUS	SUPER WINDY	BANNER
5 m	4 470 Kč	5 230 Kč	5 780 Kč	5 390 Kč
6 m	4 650 Kč	5 415 Kč	5 950 Kč	5 560 Kč
7 m	4 920 Kč	5 520 Kč	6 130 Kč	5 820 Kč
8 m	5 040 Kč	5 780 Kč	6 280 Kč	6 010 Kč
9 m	5 310 Kč	6 130 Kč	6 610 Kč	6 390Kč
10 m	5 730 Kč	6 440 Kč	6 880 Kč	6 730 Kč
11 m	6 150 Kč	6 640 Kč	7 280 Kč	6 970 Kč
12 m	6 570 Kč	7 050 Kč	7 880 Kč	7 380 Kč

Volitelné příslušenství za poplatek: ozdobné špičky (v ceně stožárů jsou bílé hlavice, korespondující s vybraným typem)

Zlatá/stříbrná špice – 790 Kč/ks k ceně stožáru

Zlatá/stříbrná koule – 500 Kč/ks k ceně stožáru

3	Zlatá špice	4	Stříbrná špice
5	Zlatá koule	6	Stříbrná koule



Vlajkové stožáry jsou skladem a k dodání maximálně do týdne!

Minimální náklady na dopravu! Rychlé dodání! Kvalitní materiály! Stožáry přímo o výrobce!

Dopravné naceníme obratem: stozary@vlajky.eu

Montážní práce:

Nabízíme kvalitní montáž od profesionálů za rozumné ceny. Naceníme obratem!

Montáž patky	Sklopná
Cena/ 1 stožár	2 500 Kč
Cena/ 1 km	14 Kč
Montáž patky = výkop zeminy a zabetonování patky pro nasazení stožáru	

Na přání můžeme zajistit též montáž stožáru a zavěšení vlajek po vytvrdnutí betonu cca za týden.

Cena montáže: 1000 Kč/stožár + kilometrovné. Veškeré ceny jsou bez DPH a dopravného

Záruka:

Tělo stožáru je vyrobené technologií laminováním z bílé zbarvené polyesterové pryskyřice, vyztužené skelnými vlákny nevyžadující údržbu. Na přání je možné provést speciálním zařízením zbarvení povrchu stožáru na barevnost podle stupnice RAL. Sklolaminátový stožár je opatřen sklopnou patkou, umožňující přesné seřízení kolmosti stožáru. Horní díl sklopné patky je zalaminovaný v těle stožáru. U stožárů poskytujeme záruční lhůtu 10 let (na tělo stožáru), na ostatní komponenty mimo provazového vedení 2 roky. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka je neplatná, jestliže je způsobena mechanickým poškozením, nesprávnou montáží a používáním, a také v případě úprav nebo oprav provedených nezplnomocněnými osobami. U vlajkových stožárů neručíme za statiku, upevnění a podklad.

Popis jednotlivých typů stožárů:

Stožár Klasik: stožár s vnějším vedením lanka

Dodávka obsahuje: Sklolaminátový stožár, otočná hlavice, bílý vrchlík, provazové vedení, sklopná patka

Stožár Super Plus: stožár s vnitřním vedením lanka a zámkem

Dodávka obsahuje: Sklolaminátový stožár, otočná hlavice, bílý vrchlík, provazové vnitřní vedení a mechanismus jeho zajištění, zámek na klíč, POE úchyty, závaží, sklopná patka

Stožár Super Windy: stožár s vnitřním vedením lanka, otočným ramenem a zámkem

Dodávka obsahuje: Sklolaminátový stožár, otočná hlavice, bílý vrchlík, provazové vnitřní vedení a mechanismus jeho zajištění, zámek na klíč, POE úchyty, závaží, sklopná patka, otočné stahovatelné rameno

Stožár Banner: stožár s otočným ramenem

Dodávka obsahuje: Sklolaminátový stožár, otočná hlavice s ramenem banner, bílý vrchlík, POE úchyty, závaží, sklopná patka

VÍCE INFORMACÍ V PROSPEKTECH NÍŽE:

Kvalitní kónické vlajkové stožáry sklolaminátové se zúžujícím se profilem rour

Vlajka vlaje v závislosti na proudění větru. Je připevněna na lanko pomocí karabinek, které jsou našité na vlajce

Zvedání a spouštění vlajky probíhá pomocí vnějšího lanka, které je uvázané na spodní části stožáru

Součást stožáru:

- sklolaminátová roura
- bílé zakončení
- provazové vedení
- sklopná patka (možné dokoupit ozdobné zakončení)



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------|
| 1 | Koule klasik - plastové zakončení | | |
| 2 | Otočná hlavice | | |
| 3 | Zlatá špice | 4 | Stříbrná špice |
| 5 | Zlatá koule | 6 | Stříbrná koule |



PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Lanko s kevlarovým jádrem |
| 2 | Úchyt na lanko |



USAZENÍ

- | | |
|---|---|
| 1 | Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu |
|---|---|



Výška (m)	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet segmentů (ks)	1	1	1	1	1	1	1	1
Průměr segmentu (mm)	65/125	65/125	65/125	65/125	65/125	65/145	65/145	65/145
Váha stožáru + příslušenství (kg)	24	25	26	27,5	29	35,4	38,5	41
Doporučený maximální rozměr vlajky(m)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m²)	1,5 x 6 m (do 9 m²)	1,5 x 6 m (do 9 m²)

STOŽÁR SUPER PLUS

SKLOLAMINÁTOVÝ SEGMENTOVÝ

VLAJKY.eu

Kvalitní kónické vlajkové stožáry sklolaminátové
se zúžujícím se profilem rour

Vlajka vlaje v závislosti
na proudění větru.
Je připevněna na lanko
s POE úchyty pomocí
karabinek na vlajce
a dolů je tažena
pomocí závaží

Zvedání a spouštění
vlajky probíhá pomocí
lanka umístěného
uvnitř stožáru. Stožár
je opatřen zámkem
na klíč, takže vaše
vlajka je v bezpečí
proti krádeži

Součást stožáru:

- sklolaminátová roura
- bílé zakončení
- otočná hlavice
- POE úchyty
- zámek
- provazové vedení
- sklopná patka
- (možné dokoupit
ozdobné zakončení)



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------|
| 1 | Koule klasik - plastové zakončení | | |
| 2 | Otočná hlavice | | |
| 3 | Zlatá špice | 4 | Stříbrná špice |
| 5 | Zlatá koule | 6 | Stříbrná koule |



PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Lanko s kevlarovým jádrem |
| 2 | Závaží |
| 3 | Zámek |
| 4 | POE úchyty |
| 5 | Otočný čep |



USAZENÍ

- | | |
|---|--|
| 1 | Sklopná patka na zabetonování do země či
na chemickou kotvu |
|---|--|



Výška (m)	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet segmentů (ks)	1	1	1	1	1	1	1	1
Průměr segmentu (mm)	65/125	65/125	65/125	65/125	65/125	65/145	65/145	65/145
Váha stožáru + příslušenství (kg)	24	25	26	27,5	29	35,4	38,5	41
Doporučený maximální rozměr vlajky(m)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m²)	1,5 x 6 m (do 9 m²)	1,5 x 6 m (do 9 m²)

STOŽÁR SUPER WINDY

SKLOLAMINÁTOVÝ SEGMENTOVÝ

VLAJKY.EU

Kvalitní kónické vlajkové stožáry sklolaminátové
se zúžujícím se profilem rour

Viditelnost vlajky není závislá na proudění větru. Vlajka je nasunuta na otočné rameno, které se otáčí podle větru a tak je vaše reklama neustále viditelná. Na boku stožáru je uchycena pomocí karabinek na POE úchyty

Zvedání a spouštění vlajky probíhá pomocí lanka umístěného uvnitř stožáru. Stožár je opatřen zámkem na klíč, takže vaše vlajka je v bezpečí proti krádeži

Součást stožáru:

- sklolaminátová roura
- bílé zakončení
- otočná hlavice
- POE úchyty
- zámek
- provazové vedení
- otočné rameno
- sklopná patka
- (možné dokoupit ozdobné zakončení)



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------|
| 1 | Koule klasik - plastové zakončení | | |
| 2 | Otočná hlavice | | |
| 3 | Zlatá špice | 4 | Stříbrná špice |
| 5 | Zlatá koule | 6 | Stříbrná koule |



PŘÍPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Lanko s kevlarovým jádrem |
| 2 | Závaží |
| 3 | Otočné rameno |
| 4 | Zámek |
| 5 | POE úchyty |
| 6 | Otočný čep |



USAZENÍ

- | | |
|---|---|
| 1 | Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu |
|---|---|



Výška (m)	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet segmentů (ks)	1	1	1	1	1	1	1	1
Průměr segmentu (mm)	65/125	65/125	65/125	65/125	65/125	65/145	65/145	65/145
Váha stožáru + příslušenství (kg)	24	25	26	27,5	29	35,4	38,5	41
Doporučený maximální rozměr vlajky(m)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m²)	1,5 x 6 m (do 9 m²)	1,5 x 6 m (do 9 m²)

STOŽÁR BANNER

SKLOLAMINÁTOVÝ SEGMENTOVÝ

VLAJKY.eu

Kvalitní kónické vlajkové stožáry sklolaminátové
se zúžujícím se profilem rour

Viditelnost vlajky není závislá na proudění větru. Vlajka je nasunuta na otočné rameno, které se otáčí podle větru a tak je vaše reklama neustále viditelná. Na boku stožáru je uchycena pomocí karabinek na POE úchyty

Zvedání a spouštění vlajky probíhá buď sklopením stožáru pomocí sklopné patky nebo pomocí zvedací plošiny

Součást stožáru:


- sklolaminátová roura
- bílé zakončení
- otočná hlavice
- s ramenem Banner
- POE úchyty
- závaží
- sklopná patka



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

- | | | | |
|---|--|---|----------------|
| 1 | Otočná hlavice s ramenem Banner - plastové zakončení | | |
| 2 | Otočná hlavice s ramenem Banner | | |
| 3 | Zlatá špice | 4 | Stříbrná špice |
| 5 | Zlatá koule | 6 | Stříbrná koule |

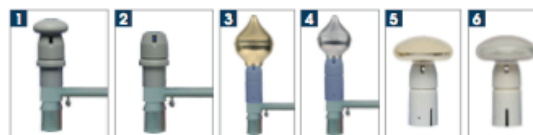

PŘÍPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

- | | |
|---|------------|
| 1 | Závaží |
| 2 | POE úchyty |



USAZENÍ

- | | |
|---|---|
| 1 | Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu |
|---|---|



Výška (m)	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet segmentů (ks)	1	1	1	1	1	1	1	1
Průměr segmentu (mm)	65/125	65/125	65/125	65/125	65/125	65/145	65/145	65/145
Váha stožáru + příslušenství (kg)	24	25	26	27,5	29	35,4	38,5	41
Doporučený maximální rozměr vlajky(m)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m²)	1,5 x 6 m (do 9 m²)	1,5 x 6 m (do 9 m²)